
Legenda algemeen

- werkgrens
- materiaalscheiding
- afbreeklijn
- kadastrale grens
- bestaande situatie
- bestaande inrit
- aanbrengen hekwerk (type nog nader te bepalen)
- aanbrengen opsluitband 100x200
- aanbrengen opsluitband 150x250
- aanbrengen trottoirband 130/150x250
- aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250
- aanbrengen rijwielpadband 40/120x250
- aanbrengen goottegel 150x300x60 in specie
- aanbrengen molgoot 3 strekken straatbakstenen keiformaat kleur grijs
- aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur grijs keperverband
- aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur zwart/wit blokverband
- aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker 210x210x80 kleur rood halfsteensverband
- aanbrengen betontegels 300x300x45 kleur rood halfsteensverband
- aanbrengen betontegels 300x300x45 kleur grijs halfsteensverband
- aanbrengen betontegels 300x300x60 kleur grijs halfsteensverband
- aanbrengen asfaltconstructie rijbaan
- inzaaien gras
- planten groenhaag
- verleggen kabels en leidingentracé naar deze locatie
- nieuw te planten boom
- bestaande, te handhaven boom
- bestaande, te verwijderen boom
- bestaande, te verwijderen solitaire heester
- aanbrengen talud verkeersplateau 50km/u, 8 cm hoog, kleur wit
- aanbrengen punststuk markering thermo, kleur wit
- aanbrengen doorgetrokken markering b=10mm thermo, kleur wit
- aanbrengen betontegels 150x300x45, kleur wit
- aanbrengen langsmarkering stramien 3,0-1,0 b=10mm thermo, kleur wit
- aanbrengen dwarsmarkering stramien 0,5-0,5 b=10mm thermo, kleur wit
- aanbrengen markering haaientand tegels 300x300 tussentegel 150x300 rood

Legenda KLIC

- gas lage druk
- gas hoge druk
- water
- electra laagspanning
- electra middenspanning
- datatransport
- riool vrijverval
- drukriool
- buisleiding gevaarlijke inhoud (Gasunie)
- chemie (Friesland Campina)
- eis voorzorgsmaatregel



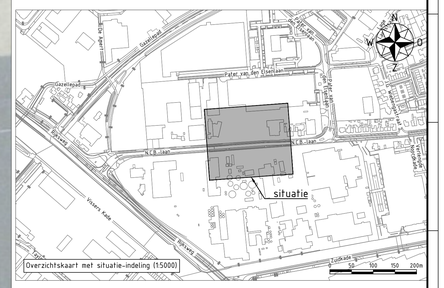

Maten in meters, tenzij anders vermeld. Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Vrijgegeven
c1.0	24-07-2025	Eerste uitgave	RPo	JWg	JWg
c2.0	21-08-2025	Opm. gemeente verwerkt (o.a. toevoegen groenvakken)	RPo	JWg	JWg
c3.0	25-11-2025	Diverse aanpassingen n.a.v. opmerkingen opdrachtgever	RPo	JWg	JWg
c4.0	27-11-2025	Verleggen kkl-strook en aanbrengen nieuwe bomen	RPo	JWg	JWg

Opdrachtnemer:
Megaborn
techniek met beleid
Steenweg 17b
4781 AJ Waardenburg
Tel. 0418-654900
info@megaborn.com
www.megaborn.com

Opdrachtgever:
MEIERIJSTAD
Postbus 10.001
5460 DA Veghel
Tel. 14 0413
info@meierijstad.nl
www.meierijstad.nl

Project: Oversteek NCB-Laan in Veghel
Onderdeel: Voorlopig ontwerp - met luchtfoto
Fase: Ontwerp

Documenttype: Tekening
Blad: 1 van 1
Formaat: A0
Schaal: 1:200
Projectnummer: GMe2310-19
Besteknummer:
Tekeningnummer: GMe2310-19-201b
Status: CONCEPT

GMe2310-19-201 c4.0 VO oversteek NCB-Laan Veghel.dwg